

HANDEL  
KOOPERATION &  
DIENSTLEISTUNGEN



HKD Unternehmungsgesellschaft  
(haftungsbeschränkt)  
Volker Eggers  
Mühlenstraße 16 • 21279 Wenzendorf

Telefon: 04165 - 91 89 621  
Mobil: 0172 - 82 08 847

Mail: [info@hkd-ug.de](mailto:info@hkd-ug.de)  
Internet: [www.hkd-ug.de](http://www.hkd-ug.de)

# Schlegelmulcher

## Modelle für Traktoren von 12 bis 50 PS



## Modelle für Traktoren von 40 bis 100 PS



vom Hersteller



Partner von HKD ist DELEKS mit dem Firmensitz in Brescia - Gussago (Norditalien). Durch die langjährige Erfahrung in Herstellung und Vermarktung von Landmaschinen stellt das Unternehmen eine bestens gegliederte Produktpalette mit hohem Qualitätsstandard zur Verfügung, bei der Qualitätskontrolle und -sicherung im Mittelpunkt stehen.

Die Kunden kommen hauptsächlich aus dem Umfeld der Klein- bis Großlandwirte sowie Garten- und Landschaftsbau und Forstwirtschaft, deshalb fand eine Spezialisierung auf diese Bereiche statt.

# Schlegelmulcher für Traktoren 12-50 PS

## Schlegelmulcher APE

### Technische Details

- Universal-Dreipunktbock der Kategorie 1 (Innenmaß für Unterlenker von 55 cm - 62 cm)
- Getriebe mit 540 U / min
- Verstellbare Nivelierwalze
- Elektronisch fein ausgewuchtete Welle
- Spezielles Schmiedeverfahren der Hammerschlegel
- Sicherheitsvorrichtung gegen Steinschlag
- Äußerer Keilriemenantrieb einstellbar
- Materialstärke 3 mm
- CE zertifiziert


**Schlegelmulcher APE 110**  
Für Traktoren von 12 bis 35 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 20 Stk.

**Gewicht:** 130 kg

**Arbeitsbreite:** 110 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 120 cm

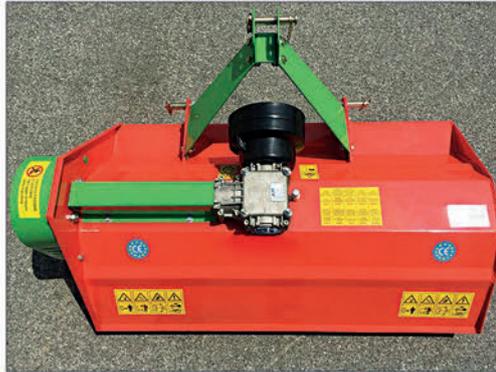

**Schlegelmulcher APE 130**  
Für Traktoren von 14 bis 35 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 24 Stk.

**Gewicht:** 150 kg

**Arbeitsbreite:** 130 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 140 cm



## Schlegelmulcher LINCE

### Technische Details

- Universal-Dreipunktbock der Kategorie 1
- Getriebe mit 540 U / min und eingebauten Freilauf
- Verstellbare Nivelierwalze
- Verstellbare Seitenkufen
- Elektronisch fein ausgewuchtete Welle
- Spezielles Schmiedeverfahren der Hammerschlegel
- Sicherheitsklappe
- Äußerer Keilriemenantrieb einstellbar
- CE zertifiziert

**Schlegelmulcher LINCE 110**  
Für Traktoren von 18 bis 35 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 18 Stk.

**Keilriemenantrieb:** einstellbar

**Materialstärke:** 4 mm

**Gewicht:** 180 kg

**Arbeitsbreite:** 110 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 120 cm

**Schlegelmulcher LINCE 150**  
Für Traktoren von 25 bis 50 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 26 Stk.

**Keilriemenantrieb:** einstellbar (4 Keilriem.)

**Materialstärke:** 5 mm

**Gewicht:** 250 kg

**Arbeitsbreite:** 150 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 165 cm

**Schlegelmulcher LINCE 130**  
Für Traktoren von 20 bis 40 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 22 Stk.

**Keilriemenantrieb:** einstellbar (3 Keilriem.)

**Materialstärke:** 4 mm

**Gewicht:** 220 kg

**Arbeitsbreite:** 130 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 140 cm

**Schlegelmulcher LINCE 170**  
Für Traktoren von 35 bis 55 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 30 Stk.

**Keilriemenantrieb:** einstellbar (4 Keilriem.)

**Materialstärke:** 4 mm

**Gewicht:** 296 kg

**Arbeitsbreite:** 170 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 180 cm



# Schlegelmulcher LINCE SP mit Seitenverstellung

## Technische Details

- Universal-Dreipunktbock der Kategorie 1
- Getriebe mit 540 U / min und eingebauten Freilauf
- Verstellbare Nivelierwalze
- Verstellbare Seitenkufen
- Elektronisch fein ausgewuchtete Welle
- Spezielles Schmiedeverfahren der Hammerschlegel
- Sicherheitsklappe
- Äußerer Keilriemenantrieb einstellbar
- CE zertifiziert
- **Seitenverstellung max. 30 cm in Fahrrichtung rechts**

**Schlegelmulcher LINCE SP 130**  
Für Traktoren von 20 bis 40 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 22 Stk.

**Keilriemenantrieb:** einstellbar (3 Keilriem.)

**Materialstärke:** 4 mm

**Gewicht:** 220 kg

**Arbeitsbreite:** 130 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 140 cm

**Schlegelmulcher LINCE SP 170**  
Für Traktoren von 35 bis 55 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 30 Stk.

**Keilriemenantrieb:** einstellbar (4 Keilriem.)

**Materialstärke:** 5 mm

**Gewicht:** 296 kg

**Arbeitsbreite:** 170 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 180 cm

**Schlegelmulcher LINCE SP 150**  
Für Traktoren von 25 bis 50 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 26 Stk.

**Keilriemenantrieb:** einstellbar (4 Keilriem.)

**Materialstärke:** 5 mm

**Gewicht:** 250 kg

**Arbeitsbreite:** 150 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 165 cm



# Schlegelmulcher für Traktoren 40-100 PS

## Schlegelmulcher PUMA

### Technische Details

- Universal- Dreipunktbock mit Seitenverschiebung (optional hydraulisch) Kategorie 1 und 2 (**Innenmaß für Unterlenker von 62 cm - 72 cm**)
- Getriebe mit 540 U / min und eingebauten Freilauf
- SKF Lager (Ø 100mm)
- Verstellbare Walze
- Verstellbare Seitenkufen
- Flanschlager mit 6 Schrauben seitlich fixiert
- Elektronisch feingewuchtete Schlegelwelle
- Spezial-geschmiedete Hammerschlegel
- Sicherheitsschürze mit Ketten
- Äußere Keilriemen durch Vorrichtung spannbar (**3 Keilriemen**)
- CE Zertifizierung
- **Materialstärke: 5 - 8 mm** (an speziellen Stresspunkten)

**Schlegelmulcher PUMA 140**  
Für Traktoren von 35 bis 70 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 20 Stk. (Ø 5 cm)

**Gewicht:** 250 kg

**Arbeitsbreite:** 140 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 152 cm

**Schlegelmulcher PUMA 180**  
Für Traktoren von 50 bis 80 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 28 Stk. (Ø 5 cm)

**Gewicht:** 350 kg

**Arbeitsbreite:** 180 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 192 cm

**Schlegelmulcher PUMA 160**  
Für Traktoren von 40 bis 70 PS

**Anzahl Hammerschlegel:** 24 Stk. (Ø 5 cm)

**Gewicht:** 370 kg

**Arbeitsbreite:** 160 cm

**Gesamtbreite der Maschine:** 172 cm



# Schlegelmulcher TIGRE

## Technische Details

- Universal- Dreipunktbock mit Seitenverschiebung (optional hydraulisch) Kategorie 1 und 2 (**Innenmaß für Unterlenker von 56 cm - 66 cm**)
- Getriebe mit 540 U / min und eingebauten Freilauf
- SKF Lager (Ø 100mm)
- Verstellbare Walze
- Verstellbare Seitenkufen
- Flanschlager mit 6 Schrauben seitlich fixiert
- Elektronisch feingewuchtete Schlegelwelle
- Spezial-geschmiedete Hammerschlegel
- Sicherheitsschürze mit Ketten
- Äußere Keilriemen durch Vorrichtung spannbar (**4 Keilriemen**)
- CE Zertifizierung
- **Materialstärke: 5 - 8 mm** (an speziellen Stresspunkten)

Schlegelmulcher TIGRE 160  
Für Traktoren von 40 bis 90 PS

Anzahl Hammerschlegel: 24 Stk. (Ø 5 cm)

Gewicht: 370 kg

Arbeitsbreite: 160 cm

Gesamtbreite der Maschine: 172 cm

Schlegelmulcher TIGRE 200  
Für Traktoren von 60 bis 90 PS

Anzahl Hammerschlegel: 32 Stk. (Ø 5 cm)

Gewicht: 430 kg

Arbeitsbreite: 200 cm

Gesamtbreite der Maschine: 212 cm



Schlegelmulcher TIGRE 180  
Für Traktoren von 50 bis 90 PS

Anzahl Hammerschlegel: 28 Stk. (Ø 5 cm)

Gewicht: 400 kg

Arbeitsbreite: 180 cm

Gesamtbreite der Maschine: 192 cm

Schlegelmulcher TIGRE 215  
Für Traktoren von 70 bis 90 PS

Anzahl Hammerschlegel: 36 Stk. (Ø 5 cm)

Gewicht: 450 kg

Arbeitsbreite: 215 cm

Gesamtbreite der Maschine: 227 cm



# Schlegelmulcher RINO

## Technische Details

- Universal- Dreipunktbock mit Seitenverschiebung (hydraulisch) Kategorie 1 und 2 (**Innenmaß für Unterlenker von 62 cm - 72 cm**)
- Getriebe mit 540 U / min und eingebauten Freilauf
- Verstellbare Walze
- Verstellbare Seitenkufen
- Elektronisch feingewuchtete Schlegelwelle
- Spezial-geschmiedete Hammerschlegel
- Äußere Keilriemen durch Vorrichtung spannbar (**4 Keilriemen**)
- CE Zertifizierung
- **Materialstärke: 5 - 9 mm** (an speziellen Stresspunkten)

Schlegelmulcher RINO 140

Anzahl Hammerschlegel: 20 Stk.

Gewicht: 320 kg

Arbeitsbreite: 140 cm

Gesamtbreite der Maschine: 155 cm

Schlegelmulcher RINO 180

Anzahl Hammerschlegel: 28 Stk.

Gewicht: 410 kg

Arbeitsbreite: 180 cm

Gesamtbreite der Maschine: 195 cm



Schlegelmulcher RINO 160

Anzahl Hammerschlegel: 24 Stk.

Gewicht: 350 kg

Arbeitsbreite: 160 cm

Gesamtbreite der Maschine: 175 cm

